

製品名 ミラメッシュ

資料番号 39

通称 メッシュラック

■ 製品概要


ラックを現場に合わせて簡単に加工できる。だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応。外観はインテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造。

■ 産業財産権

■ 製品の特長（導入効果・メリット）

- 現場加工：専用工具で簡単切断、動力不要の専用カッターでラクラク切断。
 - ：曲がり分岐箇所現場に合わせて効率よくチョイス、イレギュラーな現場に対応
 - ①直線ラックを切断し、接続部品で組み立てる。
 - ②曲がり、分岐キット品（加工済）を組み立てる。
 - ③小曲りなら、施工現場で直線ラックから簡単に作れます。
- 運搬：一般的な鋼製ケーブルラックより軽量、持ち運びが軽便で扱いやすい。
- 保管：一般的な鋼製ケーブルラックを10段積むと積み高さが43cm、ミラメッシュは14cm、積み重ねれば差がでます。

■ 製品の構成・使用方法

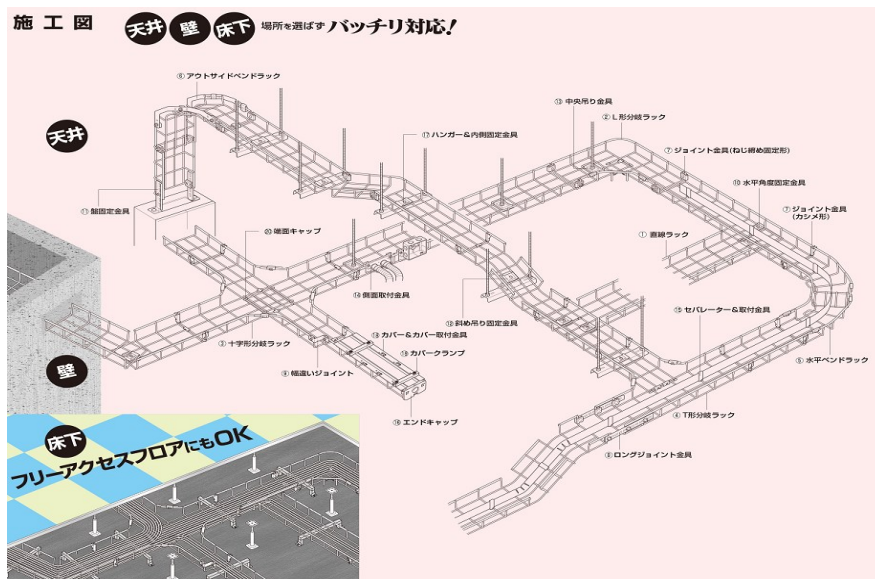

■ 製品システムの仕様

品番	規格	高さ	幅	奥行
SRM6-10	SRM6-10	100	400	400
SRM6-15	SRM6-15	150	400	400
SRM6-20	SRM6-20	200	400	400
SRM6-30	SRM6-30	300	400	400
SRM6-40	SRM6-40	400	400	400
SRM6-50	SRM6-50	500	400	400
SRM6-60	SRM6-60	600	400	400

■ 許容静荷重(1kgf=9.80665N)

- 直線ラックの強度
強度計算の基準は、長手方向の最大たわみが支点間距離の1/200の荷重測定値を表します。
支点間距離は、基本的に1.5mとしてください。

品番	支点間距離(m)		
	1.0	1.5	2.0
SRM6-10	412(42)	265(27)	157(16)
	412(42)	397(41)	314(32)
SRM6-15	480(49)	265(27)	157(16)
	480(49)	397(41)	314(32)
SRM6-20	480(49)	265(27)	157(16)
	480(49)	397(41)	314(32)
SRM6-30	647(66)	284(29)	176(18)
	647(66)	426(44)	353(36)
SRM6-40	696(71)	323(33)	176(18)
	696(71)	485(50)	353(36)
SRM6-50	705(72)	333(34)	176(18)
	705(72)	500(51)	353(36)
SRM6-60	715(73)	333(34)	176(18)
	715(73)	500(51)	353(36)

※ 上段：1m当たりの許容静荷重(N/m) ()内はkgf/m
下段：支点間距離当たりの許容静荷重(N) ()内はkgf

■ 販売額

■ 電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ■ 溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対応品

品番	希望小売価格(税抜)
SRM6-10	5,980
SRM6-15	6,330
SRM6-20	6,650
SRM6-30	7,310
SRM6-40	8,220
SRM6-50	10,400
SRM6-60	11,400

品番	希望小売価格(税抜)
SRM6-10D	9,130
SRM6-15D	9,670
SRM6-20D	10,400
SRM6-30D	11,600
SRM6-40D	13,000
SRM6-50D	18,900
SRM6-60D	20,400

■ ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対応品

品番	希望小売価格(税抜)
SRM6-10S	20,200
SRM6-15S	21,500
SRM6-20S	22,500
SRM6-30S	24,900
SRM6-40S	27,900

■ 在庫問合せ品

会社名 未来工業株式会社

URL <https://www.mirai.co.jp/>

所在地 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695番地の1

問合せ先 0584-68-0001