

製品名 ワイヤークリップ

資料番号 47

通称 ワイヤークリップ

■ 製品概要

- 天井に取り付ける照明器具などの振れ止め、落下防止に使用するワイヤーロープの端末加工（引留）に使用する製品です。その他、EPS内の盤や屋根などに設置する室外機などの転倒防止にもワイヤーロープが使用されていますが、仮止めてテンションをかけることができるため、ターンバック無しでの端末加工（引留）も可能です。

■ 産業財産権


意匠登録第1422733号

■ 製品の特長（導入効果・メリット）

- 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業が楽に行えます。
- アルミスリーブによる絞め、Uボルト式のワイヤークリップに比べ、作業時間は1/3。
- ナットの締め付け調整でワイヤーロープの仮固定ができテンションをかけることができますので、特に振れ止めにおいては、ターンバックルを省略することができます。
- 被覆付ワイヤーロープにも対応しています。従来品ですと被覆を剥ぐ必要がありましたが、そのまま使用できます。ただし、保持荷重は小さくなります。

■ 製品の構成・使用方法

- 鉄板を加工した部材で挟み込み、ナットで締めつける構造となっています。ワイヤーロープが抜けにくいように、内部は凸部が設けてあります。
- カラーワイヤー（被覆付）、ステンワイヤー（ステンレス製）も取りそろえており、10m～100mと少量使用する場合に最適となっております。

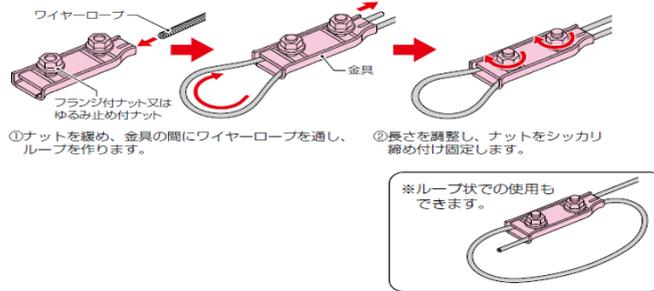

カラーワイヤー



ステンワイヤー



■ 製品システムの仕様

■YK-2(S), YK-2U(S)			■YK-3PK		
ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重	ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ1.5	294N(30kgf)	1960N(200kgf)以上	φ3カラーワイヤー	392N(40kgf)	1960N(200kgf)以上
φ2	392N(40kgf)	2842N(290kgf)以上	φ3	784N(80kgf)	4900N(500kgf)以上
φ3	490N(50kgf)	2940N(300kgf)以上	φ4	980N(100kgf)	6370N(650kgf)以上
			φ5	1568N(160kgf)	9800N(1000kgf)以上
■YK-3P			■YK-4PK, YK-4PKD ※φ5:ワイヤーロープ 品番:Y5D-50に適用		
ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重	ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	245N(25kgf)	1225N(125kgf)以上	φ3カラーワイヤー	392N(40kgf)	1960N(200kgf)以上
φ3	784N(80kgf)	4900N(500kgf)以上	φ4カラーワイヤー	490N(50kgf)	2940N(300kgf)以上
φ4	980N(100kgf)	5880N(600kgf)以上	φ3	784N(80kgf)	5880N(600kgf)以上
■YK-3PD			φ4	980N(100kgf)	7840N(800kgf)以上
ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重	φ5※1	2156N(220kgf)	13500N(1378kgf)以上
φ3カラーワイヤー	245N(25kgf)	1225N(125kgf)以上			

※締付トルク: 7.84N・m(80kgf・cm)
※カラーワイヤーの使用温度は40℃以下

■ 販売額

仕様	品番	適合ワイヤーロープ径	入数	希望小売価格(税抜)
電気垂鉛めっき	※YK-2	φ1.5~φ3	10	150
	YK-2U		10	340
	※YK-2S		10	480
ステンレス	YK-2US		10	1,000
電気垂鉛めっき	YK-3P	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) φ3~φ4	10	400
溶融垂鉛めっき	YK-3PD	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5)	10	780

※ゆるみ止め付ナットではありません。

■ 高強度タイプ

仕様	品番	適合ワイヤーロープ径	入数	希望小売価格(税抜)
電気垂鉛めっき	YK-3PK	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) φ3~φ5	10	600
	YK-4PK	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) カラーワイヤーφ4(被覆外径φ6) φ3~φ4	10	840
溶融垂鉛めっき	YK-4PKD	φ5(Y5D-50)	10	1,680

会社名 未来工業株式会社

URL <https://www.mirai.co.jp/>

所在地 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695番地の1

問合せ先 0584-68-0001