

製品名 グラスウール台座

資料番号 37

通称 グラスウール台座

■ 製品概要

機械室等吸音用グラスウール施工箇所にサドルで配管する場合に使用する製品です。


■ 産業財産権

無し

■ 製品の特長（導入効果・メリット）

従来は高ナットや電線管などを使って、グラスウール分を浮かせてダクターを取り付け配管を行っていましたが、このグラスウール台座を使用すれば、配管が直接サドルで固定ができ、ボックスも浮かせて取付けることが可能になる、省力化商品です。

■ 製品の構成

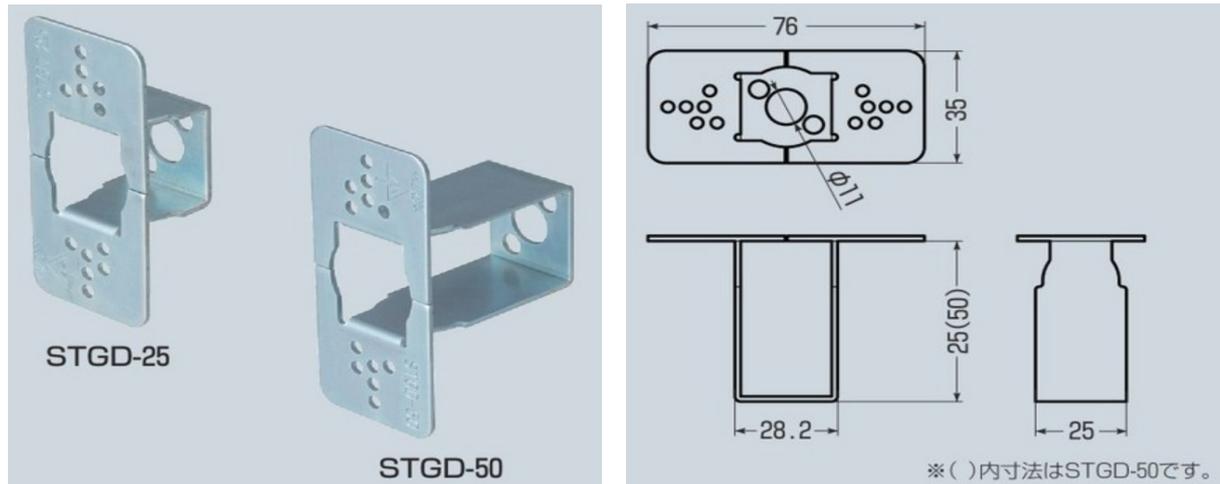

※()内寸法はSTGD-50です。

■ 製品システムの仕様


取付ピッチ	適合サドル
38	ST-(19, 16S), SST-(14, 19)
42	S-14, SF-14
45	S-16, SF-16, SFY-16, ST-(16, 2S), SST-16, SSTF-16
49	SST-(22, 2S), SSTF-22
55	S-22, SF-22, SFY-22
65	S-28, SF-28, SFY-28, ST-31, SST-(28, 31), SSTF-(28, 30)

品番	H
STGD-25	25
STGD-50	50

製品仕様表	
尺数	品名
1/1	グラスウール用台座
	STGD-25
	STGD-50
製図	PVE8371D3
製図	m

未来工業株式会社

■ 製品の使用方法

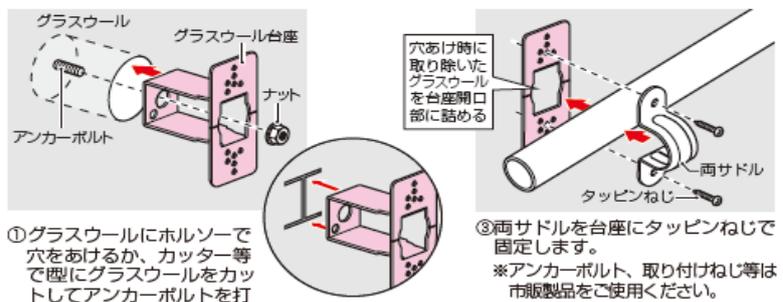

- ①グラスウールにホルソーで穴をあけるか、カッター等で型にグラスウールをカットしてアンカーボルトを打ち込みます。
- ②アンカーボルトに台座を取り付けます。

- ③両サドルを台座にタッピングねじで固定します。
※アンカーボルト、取り付けねじ等は市販製品をご使用ください。

■ 販売額

品番	グラスウール厚	ホルソー下穴径	入数	希望小売価格(税抜)
STGD-25	25mm	φ27	10	260
STGD-50	50mm	φ27	10	280

会社名 未来工業株式会社

URL <https://www.mirai.co.jp/>

所在地 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695番地の1

問合せ先 0584-68-0001